




FABRICANT DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ

KIT DE RÉPARATION STANDARD MULTIDIMENSIONNEL

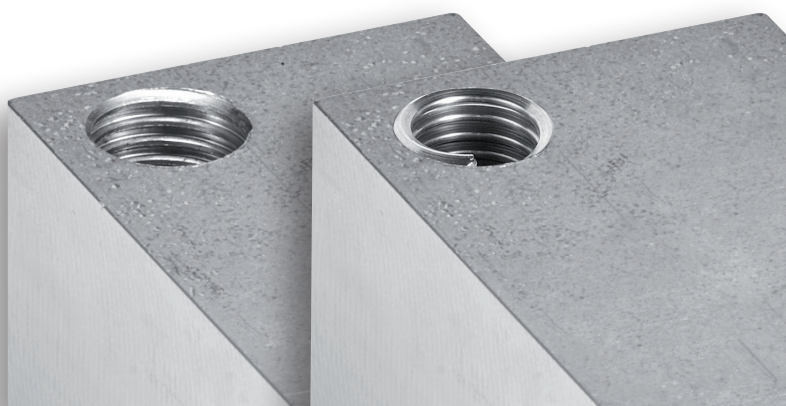

M5 À M12 / UNC-UNF

RÉPARATION SIMPLE & RAPIDE DE TARAUDAGE

RÉPARER

Les MULTIKITS AMECOIL® STANDARD vous mettent à disposition tous les outils nécessaires à vos réparations de taraudages ponctuelles.

Pour chaque dimension :

- 1 appareil de pose manuel
- 1 taraud finisseur
- 1 foret
- 1 rupteur
- filets AMECOIL® en 1,5 D

FIABILISER

Utilisé dans tous les secteurs de l'industrie, le filet rapporté AMECOIL® SR apporte la tenue exigée pour des assemblages de qualité. Le filet monté permet une répartition régulière des charges et répare tout taraudage endommagé.



ZA Le Sauvage Mognard - 260, route du Sauvage - 73410 Entrelacs - FRANCE
+33 (0)4 79 54 13 47 - contact@ameca-sa.fr - www.ameca-sa.fr



LABELLISATION

Sur demande selon volumes.

Personnalisez la couleur de :

- votre appareil de pose
- votre coffret
- vos étiquettes



KITS DE RÉPARATION STANDARD MULTIDIMENSIONNELS

METRIQUE	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE	UNC	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE	UNF	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE
M5x80	5,20	20	1005080001AM	1/4 - 20	6,70	20	1014200003AM	1/4 - 28	6,7	20	1014280003AM
M6x100	6,30	20		5/16 - 18	6,70	20		5/16 - 24	8,4	20	
M8x125	8,40	20		3/8 - 16	8,30	15		3/8 - 24	10	15	
M10x150	10,50	15		7/16 - 14	9,90	10		7/16 - 20	11,6	10	
M12x175	12,50	10		1/2 - 13	11,50	10		1/2 - 20	13,2	10	
M3x50	3,20	20	1003050001AM	1/4 - 20	6,70	20	1014200002AM	1/4 - 28	6,7	20	1014280002AM
M4x70	4,20	20		5/16 - 18	6,70	20		5/16 - 24	8,4	20	
M5x80	5,20	20		3/8 - 16	8,30	15		3/8 - 24	10	15	
M6x100	6,30	20		7/16 - 14	9,90	10		7/16 - 20	11,6	10	
M6x100	6,30	20	1006100001AM	1/4 - 20	6,70	20	1014200001AM	1/4 - 28	6,7	20	1014280001AM
M8x125	8,40	20		5/16 - 18	6,70	20		5/16 - 24	8,4	20	
M10x150	10,50	15		3/8 - 16	8,30	15		3/8 - 24	10	15	
M12x175	12,50	10		1/2 - 13	11,50	10		1/2 - 20	13,2	10	

PRINCIPE DE POSE AMECOIL®



PERÇAGE

+ 0,1 à +1 du diamètre nominal de la vis (suivant tableaux).
Pas de chanfrein



TARAUDAGE

Réalisé avec le taraud AMECOIL




POSE

Avec l'outil de pose AMECOIL STANDARD




RUPTURE DE L'ERGOT D'ENTRAÎNEMENT

Avec le rupteur AMECOIL à frapper ou à déclenchement automatique.



FABRICANT DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ

KIT DE RÉPARATION INDUS MULTIDIMENSIONNEL

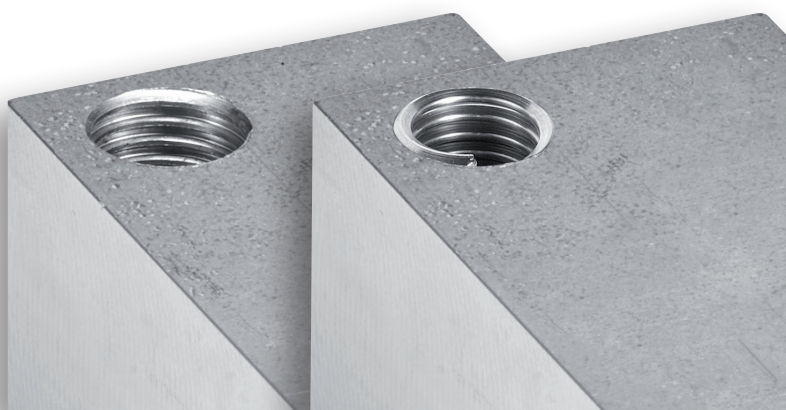

M5 À M12 / UNC-UNF

FIABILISER

Utilisé dans tous les secteurs de l'industrie, le filet rapporté AMECOIL® SR apporte la tenue exigée pour des assemblages de qualité. Le filet monté permet une répartition régulière des charges et répare tout taraudage endommagé.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

RÉPARER

Véritables coffrets d'ateliers Maintenance, les MULTIKITS AMECOIL® INDUS vous mettent à disposition tous les outils nécessaires à vos réparations professionnelles.

Pour chaque dimension :

- 1 appareil de pose manuel
- 1 taraud finisseur
- 1 foret
- 1 rupteur
- filets AMECOIL® en 1,5 D



ZA Le Sauvage Mognard - 260, route du Sauvage - 73410 Entrelacs - FRANCE
+33 (0)4 79 54 13 47 - contact@ameca-sa.fr - www.ameca-sa.fr



LABELLISATION

Sur demande selon volumes :

- Gravez votre logo
- Personnalisez la couleur de
 - votre appareil de pose
 - votre coffret
 - vos étiquettes



KITS DE RÉPARATION INDUS MULTIDIMENSIONNELS

METRIQUE	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE	UNC	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE	UNF	Ø MM	FILETS 1,5D	RÉFÉRENCE
M5x80	5,20	20	1805080001AM	1/4 - 20	6,70	20	1914200002AM	1/4 - 28	6,7	20	1914280002AM
M6x100	6,30	20		5/16 - 18	6,70	20		5/16 - 24	8,4	20	
M8x125	8,40	15		3/8 - 16	8,30	15		3/8 - 24	10	15	
M10x150	10,50	10		7/16 - 14	9,90	10		7/16 - 20	11,6	10	
M12x175	12,50	10		1/4 - 20	6,70	20		1/4 - 28	6,7	20	
M3x50	3,20	20	1803050001AM	5/16 - 18	6,70	20	1914200001AM	5/16 - 24	8,4	20	1914280001AM
M4x70	4,20	20		3/8 - 16	8,30	15		3/8 - 24	10	15	
M5x80	5,20	20		1/2 - 13	11,50	10		1/2 - 20	13,2	10	
M6x100	6,30	20									
M6x100	6,30	20									
M8x125	8,40	15	1806100001AM								
M10x150	10,50	10									
M12x175	12,50	10									

PRINCIPE DE POSE AMECOIL®



PERÇAGE

+ 0,1 à +1 du diamètre nominal de la vis (suivant tableaux).
Pas de chanfrein



TARAUDAGE

Réalisé avec le taraud AMECOIL



POSE

Avec l'outil de pose AMECOIL INDUS



RUPTURE DE L'ERGOT D'ENTRAÎNEMENT

Avec le rupteur AMECOIL à frapper ou à déclenchement automatique.